


会社案内

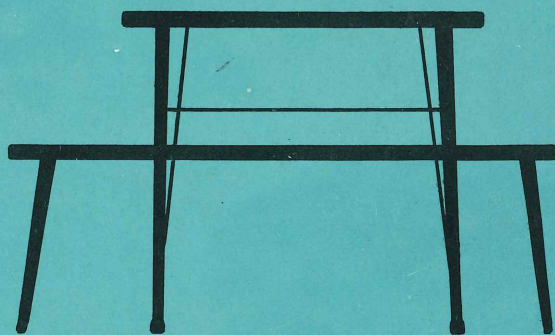

日進木材工業株式会社

本 社 名古屋市中区下堀川町四三番地
電 話 (32) 0517・3307

堀江工場 名古屋市昭和区堀江町五丁目七番地
電 話 (88) 0206・4527



取締役社長 花 井 男




コロナ 567 の特性

コロナボードの試験成績

- 優雅な色調と光沢をもっている。
- 表面はメラミン樹脂を熱処理したもので、非常に硬く、摩擦にも強い。
- 表面は耐熱、耐水、耐酸性にも非常にすぐれている。
- 一般化粧板よりも安価である。


項目	NEMAに準じ試験	試験結果
耐熱性	120℃のパラフィン入りニウム皿を30分間のせる。	変化なし
耐燃性	火のついた煙草を2分間のせる	ク
耐熱湯性	100℃の熱湯を20分間そそぐ	ク
耐候性	ウエザーメーター照射24時間	ク
耐汚染性	各種薬品を16時間附着放置する 揮発油、アセトン、酢酸アミール、メチルアルコール、酢、尿素(6.6%)アンモニア(10%)クエン酸(10%)、コーヒー	殆んど 変化なし

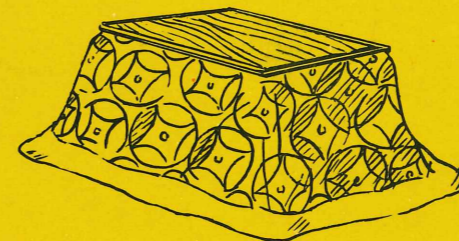

炬燵板




座卓

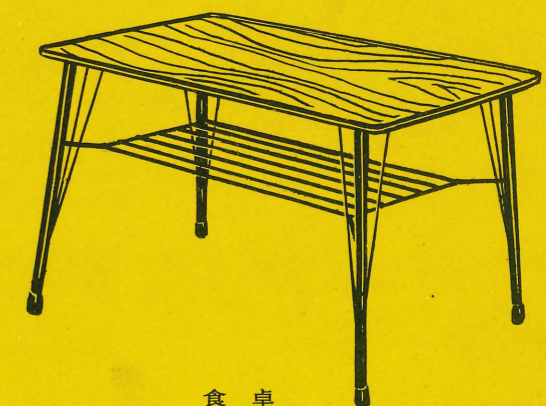

食卓

メラミントップ。
コロナ 567

製品が出来る
 まで

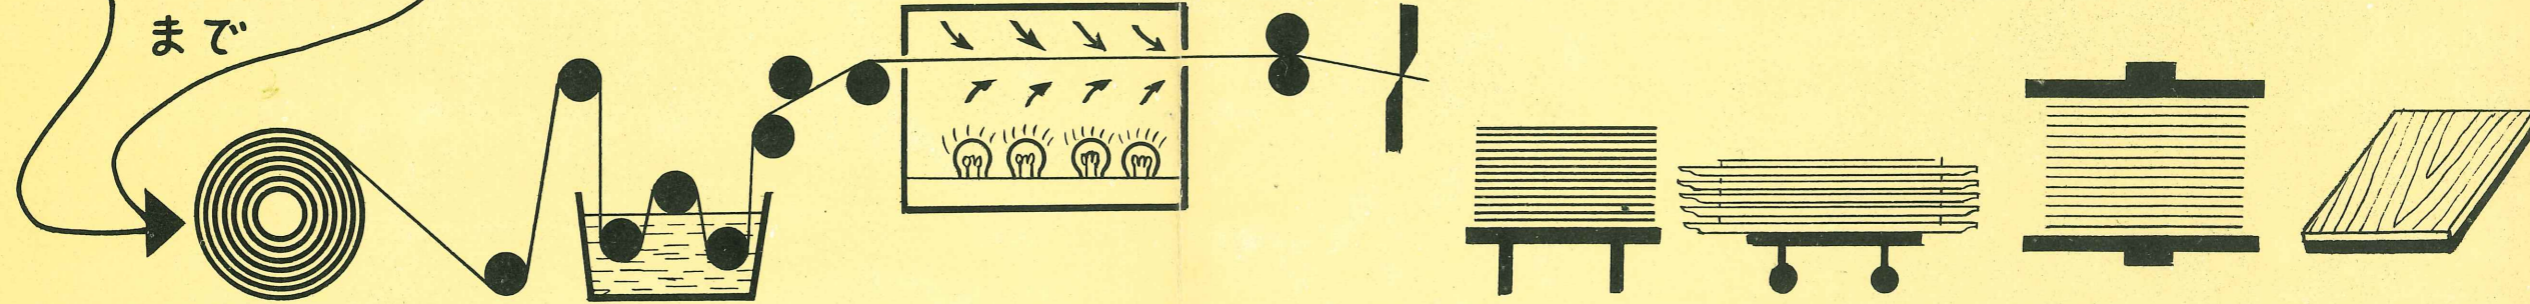

化粧板用原紙

メラミン樹脂含浸

乾燥

切断

樹脂含浸紙

鏡面板セット

ホットプレスによる
 熱圧・冷却処理

化粧板
 コロナボード
 完成

尿素塗布セッ
 (芯材パーティクルボ



アヒトン枝が
 バス・トラックの
 床板として出来る迄




フィリッピンより
 名港輸入

防 疾 検 査
 通 関


製材工場持込

製 材


天 日 乾 燥




化粧板
コロナボード
完成

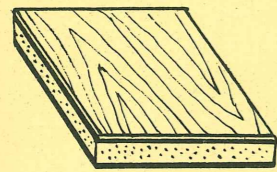


尿素塗布セット
(芯材パーティクルボード)




圧縮

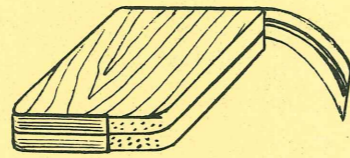


切断・面取・溝付
エッチ巻

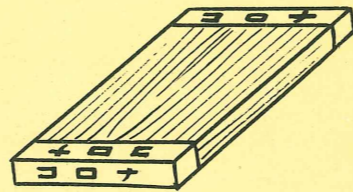


仕上・検査・包装




倉庫




梱包

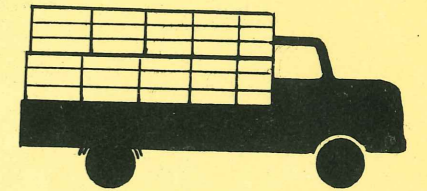


出荷




製材




天日乾燥




乾燥炉出入

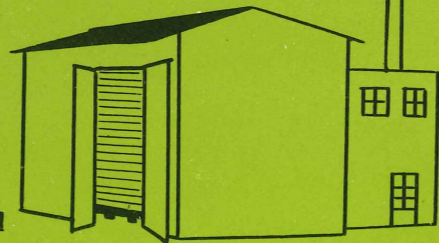


火力人工乾燥




寸法調整

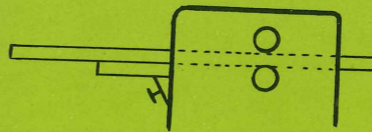


三面削加工



フロリング製品

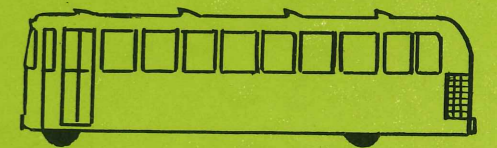

バス床板

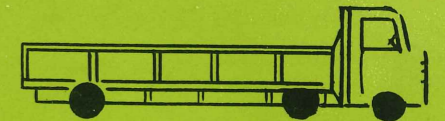

トラック荷台

主生産品目

メラミン化粧板

コロナ

ト ッ プ 類

南 洋 材

ト ラ ッ ク 用 材

バ ス 材 用

